

## ECN050-18P3 通孔滑环

通孔滑环也称空心轴滑环。通过中心的无阻通孔提供了路径空间，用于液压，气动或主轴安装。CENO 的通孔滑环采用束状纤维刷技术，每个纤维束提供多个接触点降低接触磨损率，接触刷与环之间不需要润滑剂，以减少对其磨屑。

### 产品特征:

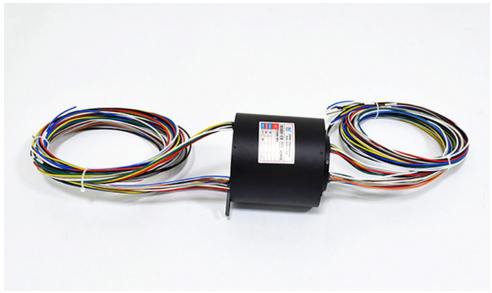
- ◆ 360°连续旋转传输动力及数据信号
- ◆ 低摩擦，低扭矩，平稳旋转
- ◆ 中心孔易安装，靠性高，寿命长

### 应用:

- ◆ 自动化设备
- ◆ 娱乐设备
- ◆ 工程机械
- ◆ 医疗设备

### 可选项:

- ◆ 防护等级
- ◆ 电流大小，信号类型
- ◆ 内径、外径尺寸
- ◆ 通路数

ECN050-18P3	技术参数	图片
电流环数	18 路*15A	
工作电压	380VAC	
电阻波动值	≤70mΩ (以 50rpm 运转)	
耐压强度	≥1000V@50Hz	
绝缘电阻	500M Ω @ 500VDC	
工作速度	0~300rpm	
触点材料	贵金属	
工作温度	-20℃~+60℃	
过孔直径	Ø50mm	
防护等级	IP54	

### 外形尺寸:

