

BHCN-C-11P-57S 大电流滑环

中心集电器又称大电流滑环、大功率滑环、碳刷滑环、船用滑环。大电流滑环，指 250A, 500A, 600A, 800A, 1500A, 3000A 等规格，不同电流规格适用于各种不同尺寸和功率电镀设备，安装方便，负载流量大。这种滑环已广泛应用于船用起重机，钻井平台起重机，船用推进器等领域。

产品特征:

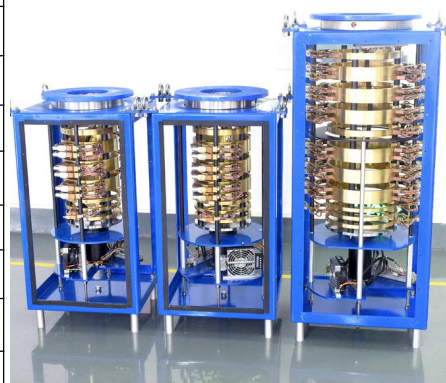
- ◆ 大电流采用接线柱连接，接线方便
- ◆ 触点材料采用进口铜石墨，性能稳定，粉尘少，寿命高
- ◆ 支持传输模拟和数据信号及混合传输

应用:

- ◆ 船用推进器
- ◆ 钻井平台
- ◆ 船用起重机

可选项:

- ◆ 防护等级 IP50-IP66
- ◆ 电流大小，信号类型
- ◆ 外径尺寸
- ◆ 通路数，线长

BHCN-C-11P-57S	技术参数		图片
电路	6*800A,2*PE(800A),3*100A	40*信号 (220VAC), 14*信号 (24VAC)	
工作电压	500VAC	220VAC/24VDC	
电阻波动值	10mΩ(50rpm)	10mΩ(50rpm)	
绝缘电阻	≥500MΩ@500VDC	≥1000V@50Hz	
耐压强度	≥2500V@50Hz	≥300MΩ@500VDC	
工作速度	0~15rpm	0~15rpm	
触点材料	铜石墨	贵金属	
工作温度	-20℃~+60℃		
工作湿度	100%RH		
防护等级	IP54		

外形尺寸:

